

NEJLÉPE IZOLOVANÁ GARÁŽOVÁ VRATA ZNAČKY KRISPOL VENTE K2 RFS 60 V PRODEJI OD 11 ČERVNA!

Vážená paní, vážený pane,

s nesmírným potěšením Vám představujeme nabídku garážových vrat VENTE K2 RFS 60, která jsou nejlépe izolovanými vraty značky KRISPOL. Jejich premiéra se uskutečnila během letošního ročníku stavebního veletrhu BUDMA a přitáhla pozornost médií, našich obchodních partnerů i maloobchodních zákazníků.



Kolekce VENTE K2 RFS 60 je průlomovým krokem ve vývoji naší vlnkové produktové skupiny. Je to mimo jiné výsledek sledování vývojových trendů v současném stavebnictví, které směřuje ke zvyšování energetické úspornosti. Vycházíme vstříc těmto trendům, a proto jsme připravili nabídku, která **se pro zákazníky stane lákadlem k návštěvě Vaší prodejny**. Jako čelní představitelé inovačních řešení v oblasti technologie a designu chceme být zároveň co nejbližší naším obchodním partnerům, zákazníkům a jejich potřebám. Proto **jsme se snažili, aby nejlépe izolovaná vrata značky KRISPOL byla cenově dostupná co nejširší skupině Vašich zákazníků!**



DOORS - WINDOWS - SHUTTERS

ČÍM SE ODLIŠUJÍ VRATA VENTE K2 RFS 60?



Podstatou této inovace jsou kvalitní **panely pro garážová vrata s tvarem, který je bezpečný pro prsty, s tloušťkou 60 mm a se součinitelem U v hodnotě 0,39 [W/m²K]**. Je to přibližně o 30 % lepší výsledek než u panelů s tloušťkou 40 mm, který po převodu na celá vrata má hodnotu **U = 0,9 [W/m²K]** (pro rozměr: 5000x2500 mm). Panel má po celé své výšce tloušťku 60 mm, tzn. včetně místa spoje se sousedními panely.

Tajemství nejlépe izolovaných vrat KRISPOL spočívá však nejen v panelu s tlustší izolací. Vrata jsou vybavena zesíleným systémem těsnění, který je tvořen například **dvojitým utěsněním spodního panelu**: dvoulamelové těsnění a přídavné jednolamelové těsnění.

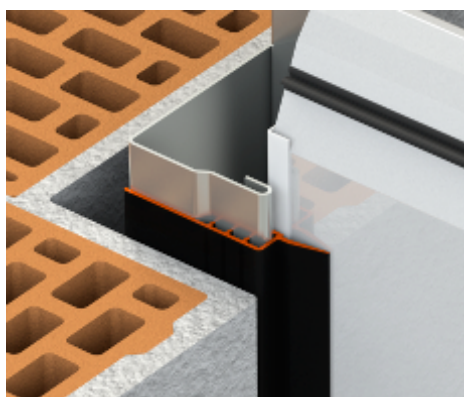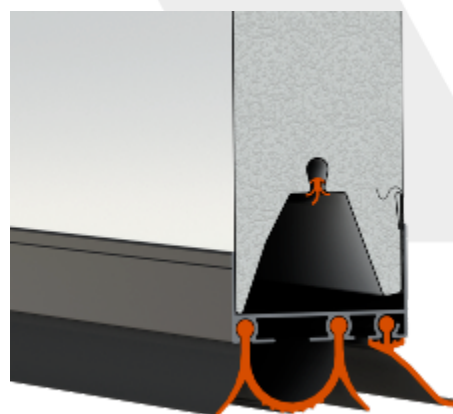

Ve vratech VENTE K2 RFS 60 **standardně používáme přídavné obvodové těsnění** (boční a horní) se speciální konstrukcí, která zajišťuje odstranění tepelných mostů mezi stěnou a úhelníky. V kombinaci s rozšířeným spodním těsněním a mezisečným těsněním zajišťuje vynikající kvalitu izolace celých vrat.

Využili jsme také řešení známé z jiných vrat KRISPOL – **tvor horního oblouku** navržený tak, aby horní panel optimálně dosedal k nadpraží. Vrata jsou tak mnohem těsnější a bezpečnější. Dodací doba vrat odpovídá přibližně standardnímu termínu dodání, a tedy 3 týdny.



DOORS • WINDOWS • SHUTTERS

ESTETIKA BEZ KOMPROMISŮ



Během vývoje konstrukce nových vrat jsme nezapomněli na to, čím je značka KRISPOL dlouhodobě proslulá, čili na estetiku bez kompromisů. Vrata VENTE K2 RFS 60 jsou vyrobená z hladkých, elegantních panelů bez prolíků a jsou k dostání v plné barevné nabídce výrobků řady HOME.

Zákazníci si mohou vybírat z **více než 250 barev – 210 odstínů vzorníku RAL a více než 40 dekorů!** Jedním z těchto dekorů je neopakovatelná antická borovice, dostupná pouze v nabídce značky KRISPOL. V péči o každý detail a vzhled vrat v interiéru garáže také standardně natíráme kování podle vnitřní barvy panelů.


ROZMĚRY, KOVÁNÍ A POHONY

Vrata VENTE K2 RFS 60 jsou k dostání **v rozměrech v násobcích 1 mm** a se třemi typy kování: běžným N28, běžným zvýšeným NH35 a nízkým L15. Minimální požadovaná výška nadpraží musí být 150 mm. To dává obrovské možnosti přizpůsobení potřebám zákazníka. Montážní podmínky pro kování byly upraveny z hlediska požadavků nových vrat, proto prosíme, abyste věnovali pozornost podrobným informacím umístěným v dodatku k ceníku.

V nabídce je k dispozici **úplná škála pohonů** podle tabulek výběru v ceníku garážových vrat KRISPOL. Představujeme tak nabídku diferencovanou z hlediska vybavení a ceny, přizpůsobenou různým možnostem a očekáváním zákazníků.

Nezapomněli jsme ani na známou a našimi obchodními partnery oceňovanou **jednoduchost konstrukce a montáže vrat** KRISPOL, včetně nového, pohodlnějšího systému připevnění hnací hřídele.

DOPLŇKY A ZABEZPEČENÍ

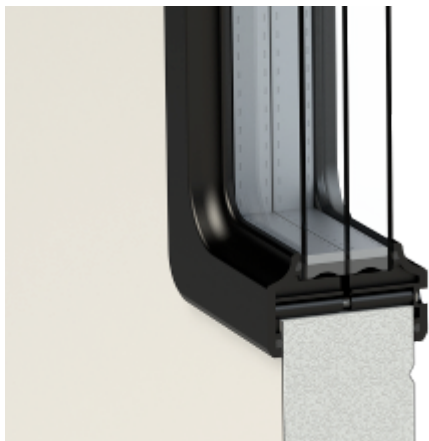

V široké paletě doplňků naleznete kromě jiného také okno L60 s trojsklem, zámek s možností výběru oboustranného uzamčení, závoru a také 21 vzorů dekoračních detailů.

Standardním vybavením vrat VENTE K2 RFS 60 je pojistka pro případ prasknutí pružin, bezpečnostní konstrukce panelů, kryty na pojízdné válečky a v automatických vratech vypínač pro případ přetížení.


VRATA VENTE K2 RFS 60 VE ZKRATCE – IZOLOVANÁ, PRAKTICKÁ A KRÁSNÁ

- panel s tloušťkou 60 mm po celé výšce, se součinitelem $U = 0,39 [W/m^2K]$
- dvojitě těsnění spodního panelu a obvodové těsnění ve standardním vybavení
- nabídka více než 250 barev – úplná škála vzorníku RAL a více než 40 dekorů
- nesčetné množství rozměrů – v násobcích 1 mm
- tři typy kování – pro výšku nadpraží už od 150 mm
- flexibilní a široká nabídka pohonů a doplňků
- osvědčená konstrukce a jednoduchá montáž

S potěšením Vám předáváme do rukou dodatek k ceníku a zveme Vás k seznámení s podrobnostmi cenově velmi atraktivní nabídky nejlépe izolovaných garážových vrat KRISPOL.

S úctou

Tomasz Przychodniak



Product Manager

DOORS ■ WINDOWS ■ SHUTTERS